

# VISOR IKKUNAKAIHDIN



- Kestävä, vekkikankaasta valmistettu kaihdin koteihin ja julkisiin tiloihin
- Suojaa auringolta ja ohikulkijoiden utelijailta katseilta
- Säädetävissä portaattomasti ikkunan alareunasta ylös- ja yläreunasta alaspäin
- Saatavana läpikuultavalla, läpinäkymättömällä tai täysin pimentävällä kankaalla
- Asennetaan ruuvattavilla kiinnikkeillä tai asiakaskohtaisilla, patentoiduilla pikakiinnikkeillä
- Soveltuu avattaviin ja kiinteisiin ikkunoihin, ovi-ikkunoihin, liukulasioviin ja lasiseiniin
- Kapea kaihdin vie vain 15 mm tilaa ja mahtuu useiden liukulasiovien väliin
- Soveltuu kaikkiin yleisimpiin markkinoilla oleviin ikkunoihin



## Q2 VEKKIKAIHDIN IKKUNOIHIN JA OVIIN



### KÄYTTÖKOHTEET

- kiinteät ja avattavat ikkunat
- ovi-ikkunat
- liukulasiovet

min. leveys 134 mm  
max. leveys 2000 mm  
min. korkeus 180 mm  
max. korkeus 3200 mm

## PIMENTÄVÄ VEKKIKAIHDIN IKKUNOIHIN JA OVIIN



### KÄYTTÖKOHTEET

- kiinteät ja avattavat ikkunat
- ovi-ikkunat
- liukulasiovet

min. leveys 134 mm  
max. leveys 1500 mm  
min. korkeus 180 mm  
max. korkeus 2400 mm

## Profiilien lukitus

- Kaihtimien listojen välistä ei pääse valoa
- Yli 1000 mm leveiden ikkunakaihtimien yläprofiili lukittuu tiivisti paikoilleen magneettikiinnityksellä
- Yli 1500 mm leveissä kaihtimissa magneettilukitus myös alaprofiilissa
- Pimennyskaihtimissa magneettilukitus sekä ylä että alaprofiilissa yli 249 mm leveissä kaihtimissa


## Kiinnikkeet



Ruuviinnike 1  
Suorille ja vinoille karmeille



Ruuviinnike 2  
Muotoilluille karmeille



VB Seinäkiinnike



Asiakaskohtaisia  
pikakiinnikeratkaisuja

## Skandinaavinen design


- Kapea, vekkikankaan muotokieleen istuva profiili
- Vain 15 mm leveä, vaatii vain 10 mm leveän karmin
- Kapeat ja huomaamattomat ylä- ja alaprofiilit
- Kiinnikkeet eivät jää näkyville, vaan ovat piilossa ala- ja yläprofiilien alla
- Patentoituja pikakiinnikeratkaisuja tiettyjen valmistajien ikkunoihin
- Voidaan asentaa suoriin, viistoihin tai muotoiltuihin ikkunanpuitteisiin
- Kaihtimen ja ikkunan karmin väliin ei jää rakoa profiileiden muotoilun ansiosta
- Kaihdin toimii sulavasti myös viistossa karmissa lukkiutumatta
- Kaihdin kulkee suoraan, vaikka sitä liikuttaisi profiilin reunasta.

## Laadukas kangas

- Turvallinen, testattu ja kestävä
- Oeko-tex-sertifioitu kangas ei sisällä haitallisia kemikaalijäämiä
- UV-testit, narun vetotestit, muovin hankauskestävyys, käyttötestit, käyttölämpötilatestit




# KANKAIDEN VÄRIT

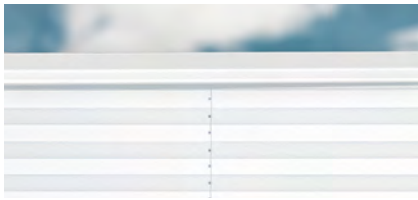

1220




R=46%, A=1%, T=53%

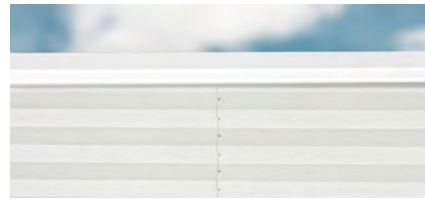

1250



R=63%, A=6%, T=31%

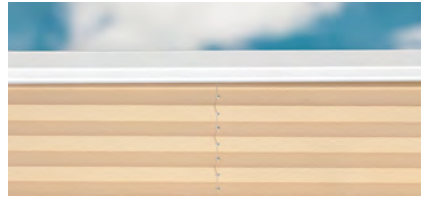

1253




R=60%, A=16%, T=24%



1263




R=60%, A=20%, T=20%

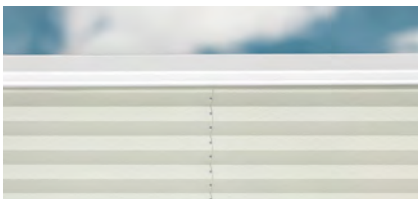

1288



R=60%, A=24%, T=16%

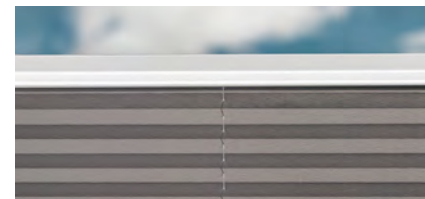

1267



R=49%, A=41%, T=10%



1268




R=62%, A=10%, T=28%



1265



R=36%, A=63%, T=1%

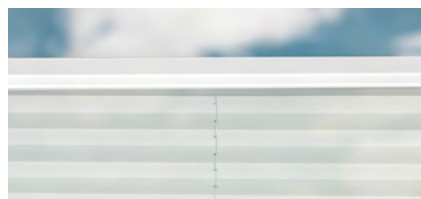

3501



R=60%, A=6%, T=34%



3502



R=58%, A=19%, T=23%

# PIMENTÄVÄT KANKAAT



7611



7612



7613



7614



R=72%, A=28%, T=0%

R=72%, A=28%, T=0%

R=72%, A=28%, T=0%

R=72%, A=28%, T=0%

## PROFIILIN VÄRIT

RAL 9010

päättytulpat:  
vaaleanharmaa 7047  
naru: valkoinen

RAL 9006

päättytulpat:  
vaaleanharmaa 7047  
naru: harmaa

DB 703

päättytulpat:  
tummanharmaa RAL 7021  
naru: harmaa

-  Läpikuultava
-  Tiivis
-  Helmiäistausta
-  Palosuojattu
-  Pimentävä

**R** = Valon heijastuma

**A** = Absorbtio

**T** = Valon läpäisy



Heinämäenkuja 5, 40250 Jyväskylä  
puh. 040 176 1084  
toimisto@kymppimyynti.fi  
www.kymppimyynti.fi