

VISOR PARVEKE- JA TERASSIKAIHDIN



- Vekkipankaasta valmistettu kestävä kaihdin parveke- ja terassilasituksiin
- Viilentää parvekkeen tai terassin auringonpaahteella ja tuo näkösuojaa
- Säädetävissä portaattomasti lasin ylälaidasta alas- ja alalaidasta ylöspäin
- Jokaisessa lasissa oma kaihtimensa, jolloin lasitusta voi käyttää normaalisti
- Kiinnitetään patentoidulla pikakiinnikkeellä ilman ruuveja tai työkaluja
- Saatavana kaksiosaisena korkeisiin terassilaseihin, joissa lasin keskellä on kahva
- Kapea kaihdin vie vain 15 mm tilaa ja sopii useiden liukulasiovien väliin
- Soveltuu kaikkiin yleisimpiin markkinoilla oleviin parveke- ja terassilasituksiin



Q2 VEKKIKAIHDIN PARVEKE- JA TERASSILASEIHIN



KÄYTTÖKOHEET

- parvekelasit
- terassilasit

min. leveys 134 mm
max. leveys 1000 mm
min. korkeus 180 mm
max. korkeus 3200 mm

Q2 VEKKIKAIHDIN KAIDELASEIHIN



KÄYTTÖKOHEET

- kaidelasit

min. leveys 134 mm
max. leveys 1500 mm
min. korkeus 200 mm
max. korkeus 1500 mm

- Ruuvikiinnitteisessä kaihtimessa lasiaukkoon asennetaan erillinen

tukiprofiili, johon kaihdin kiinnitetään.
- Tukiprofiili voidaan asentaa kaihtimen ylä- ja alareunoihin.
- Mikäli kaihtimen alareunan kiinnittäminen suoraan kaiteen alapintaan on mahdollista, asennetaan tukiprofiili ainoastaan kaiteen yläreunaan.

Kaihtimen kiinnitys

- Kaihtimet kiinnitetään parveke- ja terassilaseihin patentoiduilla pikakiinnikkeillä
- Kaihtimen asentamiseen ei tarvita poraamista tai työkaluja
- Kaihdin voidaan lasitustyyppistä riippuen asentaa joko lasin reunasta tai lasitusprofiilin päältä


Laadukas kangas

- Turvallinen, testattu ja kestävä
- Oeko-tex-sertifioitu kangas ei sisällä haitallisia kemikaalijäämiä
- UV-testit, narun vetotestit, muovin hankauskestävyys, käyttötestit, käyttölämpötilatestit

Kattokaihdin

- Kahteen suuntaan toimiva kaihdin kattolaseihin.
- Kaihdin toimii portaattomasti kahteen suuntaan, ylhäältä alas- ja alhaalta ylöspäin
- Kattopalkkien reunoihin asennetaan ruuveilla alumiinikiskot, joilla kaihdin kulkee
- Uudessa Visor kattokaihtimessa on U-malliset sivukanaalit, jotka estävät hyvin kaihtimen tippumisen. Sivukanaalit tulevat kahdessa osassa, jos pituus on yli 2,0m. Narujen väri on aina musta.
- Kattokaihtimia kannattaa käyttää säännöllisesti, niin vekkaus säilyy tiukkana ja hyvänä.

Q6 VEKKIKAIHDIN PARVEKE- JA TERASSILASEIHIN

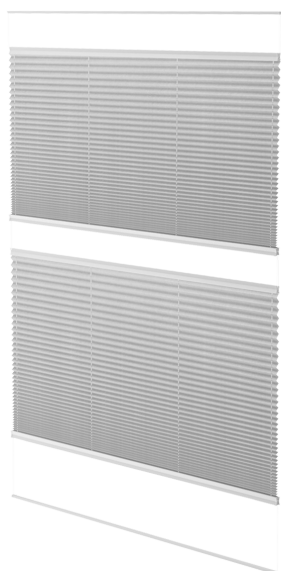

KÄYTTÖKOHTEET

- terassilasit

min. leveys 134 mm
max. leveys 1000 mm
min. korkeus 1500 mm
max. korkeus 3200 mm

Q2 VEKKIKAIHDIN KATTOLASEIHIN




KÄYTTÖKOHTEET

- kattolasit
- yli 3200 mm korkeisiin
aukkoihin voidaan
asentaa kaksi kaihdinta
peräkkäin

- Kattokaihtimet tulevat
aina mustalla narulla

min. leveys 200 mm
max. leveys 950 mm
min. korkeus 200 mm
max. korkeus 3200 mm


KANKAIDEN VÄRIT

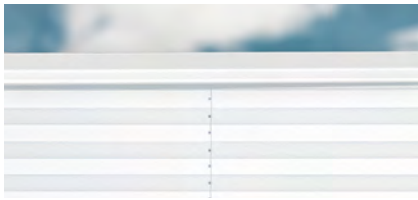

1220




R=46%, A=1%, T=53%

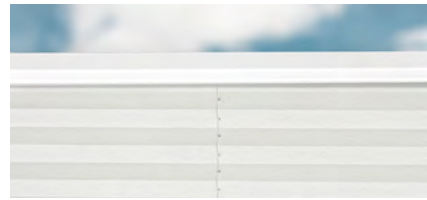

1250



R=63%, A=6%, T=31%

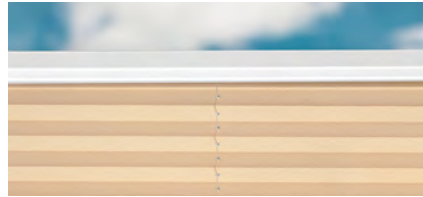

1253




R=60%, A=16%, T=24%



1263



R=60%, A=20%, T=20%

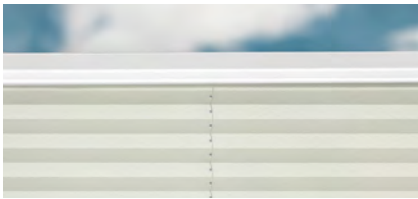

1288




R=60%, A=24%, T=16%



1267



R=49%, A=41%, T=10%

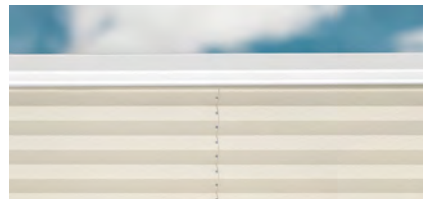

1268



R=62%, A=10%, T=28%



1265



R=36%, A=63%, T=1%



3501



R=60%, A=6%, T=34%




3502



R=58%, A=19%, T=23%

PROFIILIN VÄRIT

RAL 9010



päättytulpat:
vaaleanharmaa 7047
naru: valkoinen

RAL 9006



päättytulpat:
vaaleanharmaa 7047
naru: harmaa

DB 703



päättytulpat:
tummanharmaa RAL 7021
naru: harmaa



Läpikuultava



Tiivis



Helmiäistausta



Palosuojattu



Soveltuu parvekkeelle ja terassille

R = Valon heijastuma

A = Absorbtio

T = Valon läpäisy


Kiinnikkeet



Lasistakiinnike



Reunakiinnike

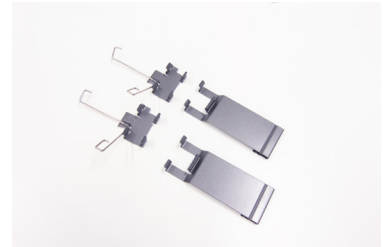

Asiakaskohtaisia
pikakiinnikeratkaisuja



Korkein luottoluokitus
*Bisnode 2022



2009 - 2022
Suomen Visor Oy

asiakastieto.fi



Heinämäenkuja 5, 40250 Jyväskylä
puh. 040 176 1084
toimisto@kymppimyynti.fi
www.kymppimyynti.fi